Erforderliche Voreinstellungen required setting		363 R	363 SF
RAD:	Größe / Fieldsize	7	7
	Filter / Immunity	2	2
	Richtung / Direction	2 (uni)	2 (uni)
	Haltezeit / Holdtime	0 (0.5 s)	0 (0.5 s)
	Ausgang / Output	1 (NO)	6 (Freq)
AIR:	Filter / Immunity	2	2
	Frequenz / Freq	1	1
	Breite / Width	0	0
	Anzahl / Number	2	2
	Max-Zeit / Prestime	3	3
	Ausgang / Output	1	6 (NC)
	Umleitung / Redirection	0	0

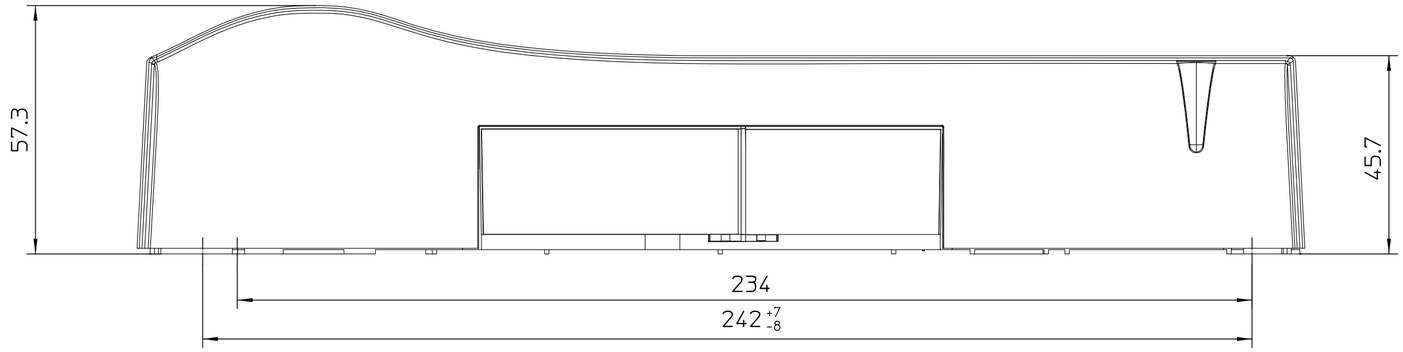



CE-Kennzeichnung u.
Seriennummer Aufkleber
GC 363 R -151261 / 70705-2-0378
GC 363 SF-151286 / 70705-2-0386
CE-marking and serialnumber label

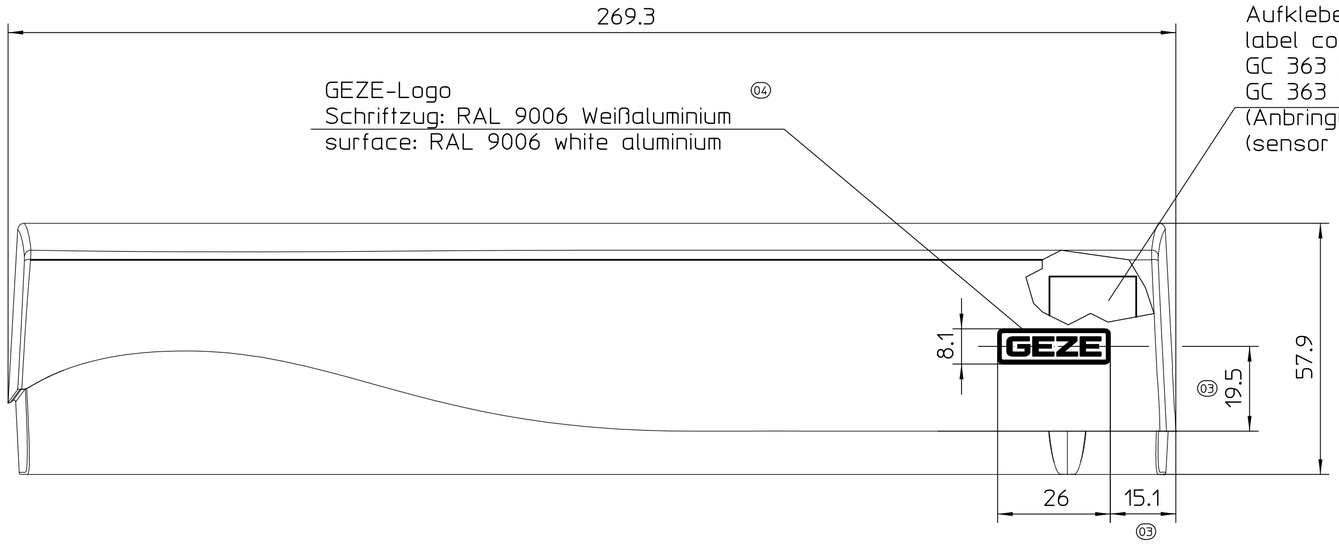

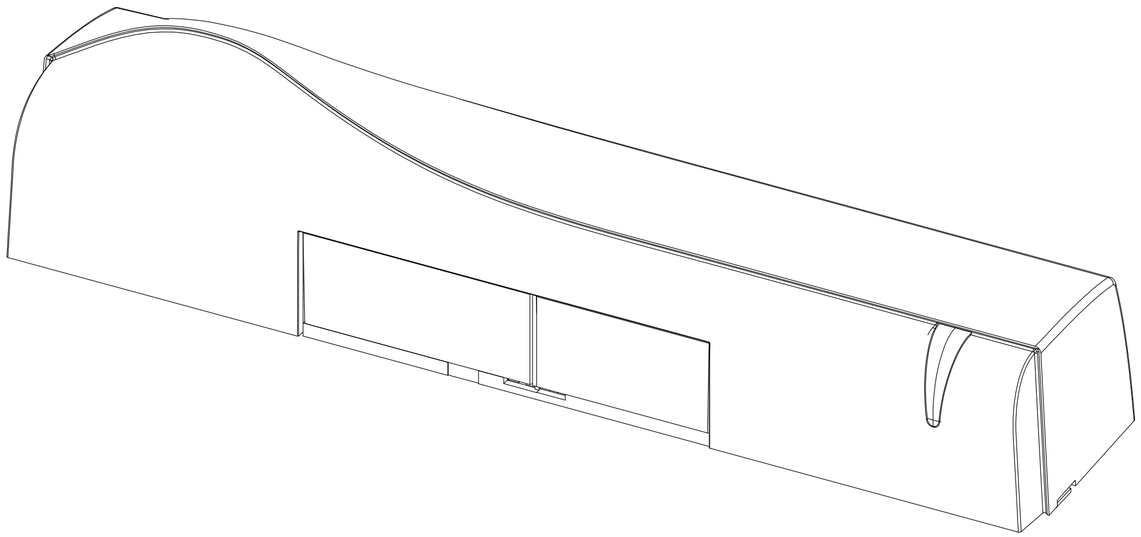

Material-Nr. ID-no.	Benennung / designation
151295	GC 363 R
151296	GC 363 SF

Technische Daten Technical Specifications		
Stromversorgung: Supply voltage:	12 V - 24 V AC +/-10%, 12 V - 30 V DC +/-10%	
Leistungsaufnahme: Power consumption:	< 2.5 W	
Installationshöhe: Mounting height:	2 m bis 3,5 m 2 m to 3.5 m	
Temperaturbereich: Temperature range:	-25 °C bis +55 °C, 0-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend -25 °C to +55 °C, 0-95 % relative humidity, non condensing	
Schutzklasse: Degree of protection:	IP54	
Anwendbare Richtlinien: Applicable directives:	R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC, MD 2006/42/EC, RoHS 2002/95/EC	
Erfassungsmodus: Detection mode:	Anwesenheit / Typische Reaktionszeit: < 200 ms (max.500 ms) Presence / Typical response time: < 200 ms (max. 500 ms)	Bewegung / Min. Erfassungsgeschwindigkeit: 5 cm/s Motion / Min. detection speed: 5 cm/s
Technologie: Technology:	Aktiv Infrarot mit Hintergrundauswertung / Spot: 5 cm x 5 cm (typ) Anzahl Lichtbündel: max. 24 pro Vorhang / Anzahl Vorhänge: 2 Active infrared with background analysis / Spot: 5 cm x 5 cm (typ) Number of spots: max. 24 per curtain / Number of curtains: 2	Mikrowellen-Doppler-Radar / Sendefrequenz: 24,150 GHz Sendeleistung: <20 dBm EIRP/Dichte der Sendeleistung: < 5 mW/cm² Microwave doppler radar/Transmitter frequency: 24.150 GHz Transmitter radiated power:<20 dBm EIRP/Transmitter power density:<5 mW/cm²
Ausgänge: Outputs:	Halbleiterrelais (Standard) (potentialfrei, polaritätsfrei) Max. Schaltstrom: 100 mA / Max. Schaltspannung: 42 V AC/DC Haltezeit: 0,3 bis 1 Sek. Solid-state-relay (potential and npolarity free) Max. contact current: 100 mA / Max. contact voltage: 42 V AC/DC Holdtime: 0.3 to 1 s	Halbleiterrelais (potentialfrei, polaritätsfrei) Max. Schaltstrom: 100 mA / Max. Schaltspannung: 42 V AC/DC Solid-state-relay /potential and polarity free) Max. contast current: 100 mA / Max. Contact voltage: 42 V AC/C
Testeingang: Test input:	Signalspannung: Niedrig:< 1 V, Hoch: >10 V (max. 30 V) Reaktionszeit auf Testanfrage: < 5 ms (typ) Sensitivity: Low: < 1 V, High: > 10 V (max. 30 V) Response time on test reguest: typical: < 5 ms	
Störeinflusse: Noise:		< 70 dB
Normkonformität: Norm conformity:	EN 12978 / EN ISO 13849-1:2008 PL << c >> CAT. 2 / EN 16005:2012 Chapter 4.6.8*, / DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4	

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu.
Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report

*	04	22.06.21	u961	3268					
	03	18.08.20	e4714	3268	erstellt / drawn	22.06.21	u961	Blatt / von sheet / of	1 / 1
*	02	22.07.20	e4714	*	Frg. Prod./Rel. Prod	03.12.21	tbe1	Maßstab scale	1:1
	01	13.06.14	u904	1288					
	00	10.01.14	u299	642	Frg. Prod./Rel. Prod				
EMPB	Dokversion dkversion	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.					

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Benennung / designation
RBM / AIR-Fächertaster GC 363 R
RMD / combined detector GC 363 R

Material-Nr.
ID-no.
siehe Tabelle / see table

Zeichnungs-Nr. / document-no.
70705-1-1004