


# Termék adatlap

## MA 500 \*

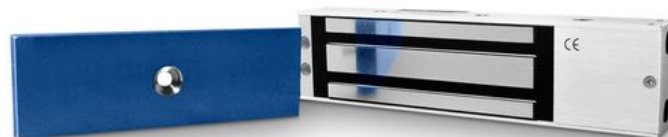

Tartómágnes menekülőajtó reteszeléséhez mágneses erővel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Menekülőajtó EltVTR-konform reteszelése illetéktelen átjárás ellen
- Menekülési és mentési útvonalakon elhelyezett egy- és kétszárnyú ajtók
- Tűzgátló ajtók

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Beépített felügyelet ellenőrzi a reteszelési állapotot
- A külön ajtóérintkező lehetővé teszi az ajtóállapot jelzését
- A különböző szerelőkészletek három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	MA 500 *
Szélesség	265 mm
Magasság	66 mm
Mélység	41 mm
Szerelési mód	megfelelő szerelőkészlettel (pántoldal, pánttal ellentétes oldal vagy káva)
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Védettség	IP30
Üzemi feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	250 mA
Megfelel az EltVTR előírásainak	Igen
Megfelel az EN 13637 szabványnak	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
MA 500 tartómágnes *	Ellenlemez / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel 250 mA / Tartóerő: 5000 N / Reteszoldás előterhelés alatt / Reteszelési állapot visszajelző érintkező / (Hall-érzékelő)	024740	ezüstszínű	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.