


Termék adatlap

IQ lock EL

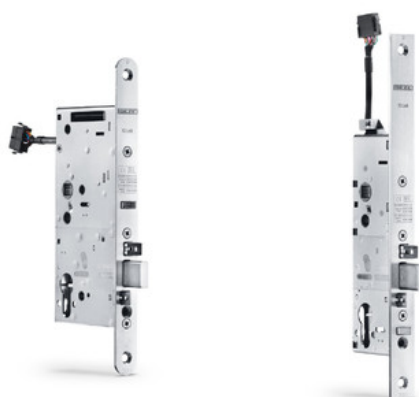

Elektromechanikus motoros zár egyszárnyú ajtókon alkalmazott ajtómozgatókkal való kombinációhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú vészkijáratú és pánikajtók
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Tűz- és füstgátló ajtók (MST 210 motorzár-vezérléssel)
- Füst- és hőelvezetés - friss levegő bevezetés ajtókhöz
- Beléptető rendszerek
- GEZE automatikus ajtómozgató rendszerekkel kombinálható

TERMÉKJELLEMZŐK

- Az ajtó motoros reteszoldása kevesebb, mint egy másodperc alatt
- A mechanikus önreteszelés minden csukáskor gondoskodik az önműködő reteszszárásról
- Pánikfunkció, amely menekülési irányban bármikor kinyitja a menekülőajtókat (a reteszelteteket is)
- Az osztott ellentétes nyelv megakadályozza a retesz elakadását, még előterhelés esetén is
- Az elektromos folyamatbiztosítás gondoskodik az ajtó biztonságos reteszeléséről
- Különböző üzemmódok minden helyzethez
- A beépített visszajelző érintkezők lehetővé teszik az ajtó teljes felügyeletét
- Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező
- A zárdoboz kis hátsó lyuktávolsággal és kis méretekkkel rendelkezik

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	IQ lock EL
DIN irány	balos / jobbos
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Motoros reteszoldás	< 1 s
Pánikfunkció / mechanikusan önreteszelő	Igen
Osztott ellentétes nyelv (3 mm távolság a zárnyelv és a retesz között)	Igen
Elektromos kisiklástágló	Igen
Három üzemmód (nappali üzem / állandóan kioldva / éjszakai üzemmód)	Igen
Visszajelző érintkezők zárállapotokhoz	Igen
Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező	Igen
Vezérlés	külső érintkező
Áramfelvétel	N/A, N/A
Érintkezőterhelhetőség	30 V / 500 mA
Feltörés elleni nyomásállóság	10000 N
Csatlakozókábel hossza	15 m

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103640	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121822	92 mm	40 mm	balos / jobbos



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	115021	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114615	78 mm	60 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121821	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121826	72 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103641	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114614	94 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103644	72 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103643	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121827	72 mm	100 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121824	72 mm	55 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121825	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121823	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár *	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114612	94 mm	35 mm	balos / jobbos

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103695	72 mm	100 mm	balos / jobbos
IQ lock EL motoros zár	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal / Üzemi feszültség: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / Max. áramfelvétel (rövid ideig): / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103642	72 mm	55 mm	balos / jobbos

TARTOZÉKOK

MST 210

Motorzár-vezérlés IQ lock EL-hez és IQ lock EL DL-hez



KIEGÉSZÍTŐ MOTORZÁR-VEZÉRLÉS *

Kiegészítő motorzár-vezérlés füst- és hőjelvezető rendszerekhez



OLDHATÓ KÁBELÁTVEZETÉS (12 PÓLUSÚ) *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) *	Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) mozgó szárnyhoz / csatlakozókábel nélkül	152234	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban, az ajtószárnyban
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban

IQ lock EL



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.