


Termék adatlap

IQ lock EM

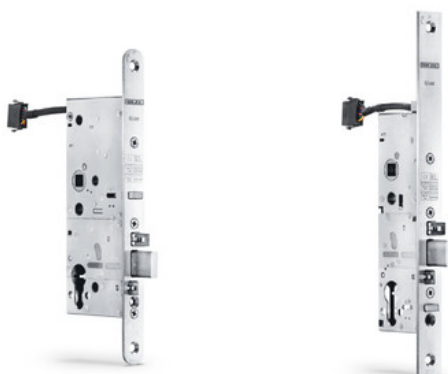

Elektromechanikus kilincsreteszelő zár egyszárnyú ajtókon alkalmazott beléptetőrendszerekkel való kombinációhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú vészkijáratú és pánikajtók
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Tűz- és füstgátló ajtók
- Beléptető rendszerek

TERMÉKJELLEMZŐK

- A mechanikus önreteszelés minden csukáskor gondoskodik az önműködő retesz kizárásról
- Pánikfunkció, amely menekülési irányban bármikor kinyitja a menekülőajtókat (a reteszelteteket is)
- Az osztott ellentétes nyelv megakadályozza a retesz elakadását, még előterhelés esetén is
- A külső kilincs a zármechanikától elválasztva működik
- A beépített visszajelző érintkezők lehetővé teszik az ajtó teljes felügyeletét
- Választhatóan szabotázs felügyelet vagy cilinderérintkező
- A zárdoboz kis hátsó lyuktávolsággal és kis méretekkel rendelkezik

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---------------------------|
| Kereskedelmi név | IQ lock EM |
| DIN irány | balos / jobbos |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Tápfeszültség | 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC |
| Pánikfunkció / mechanikusan önreteszelő | Igen |
| Osztott ellentétes nyelv (3 mm távolság a zárnyelv és a retesz között) | Igen |
| Elektromosan kapcsolható külső kilincs | Igen |
| Visszajelző érintkezők zárállapotokhoz | Igen |
| Választhatóan szabotázs felügyelet vagy cilinderérintkező | Igen |
| Vezérlés | külső érintkező |
| Áramfelvétel | N/A, N/A |
| Érintkezőterhelhetőség | 30 V / 500 mA |
| Feltörés elleni nyomásállóság | 10000 N |
| Csatlakozókábel hossza | 10 m |

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Megnevezés és Leírás | Azonosítószám | Zár távolsága | Kulcsközépméret | DIN irány |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| IQ lock EM * 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhoz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106567 | 72 mm | 55 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM * 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhoz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 106577 | 92 mm | 35 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhoz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 106578 | 92 mm | 45 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM csőkeretes ajtókhoz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA | 114626 | 94 mm | 35 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhoz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106568 | 72 mm | 65 mm | balos (kifelé nyíló) |



| Megnevezés és Leírás | Azonosítószám | Zár távolsága | Kulcsközép méret | DIN irány |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 114646 | 78 mm | 100 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 138354 | 72 mm | 65 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA | 114621 | 94 mm | 45 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106570 | 72 mm | 100 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 114632 | 78 mm | 100 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 114622 | 78 mm | 60 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 106565 | 92 mm | 35 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 138352 | 92 mm | 35 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 115023 | 92 mm | 40 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 138351 | 92 mm | 35 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA | 114619 | 94 mm | 35 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 138353 | 72 mm | 65 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 115022 | 92 mm | 40 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram | 106566 | 92 mm | 45 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106580 | 72 mm | 65 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106569 | 72 mm | 80 mm | balos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106582 | 72 mm | 100 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106581 | 72 mm | 80 mm | jobbos (kifelé nyíló) |
| IQ lock EM 20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram | 106579 | 72 mm | 55 mm | jobbos (kifelé nyíló) |

TARTOZÉKOK**OLDHATÓ KÁBELÁTVEZETÉS (12 PÓLUSÚ) ***

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Méret | Szerelési mód |
|--|---|---------------|--------------------|---------------------------------|
| Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) * | Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) mozgó szárnyhoz / csatlakozókábel nélkül | 152234 | 480 x 24 x 17.5 mm | az ajtótokban, az ajtószárnyban |
| KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) * | | 152233 | 480 x 24 x 17.5 mm | az ajtótokban |

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.