
Termék adatlap

Slimdrive SC-FR GGS

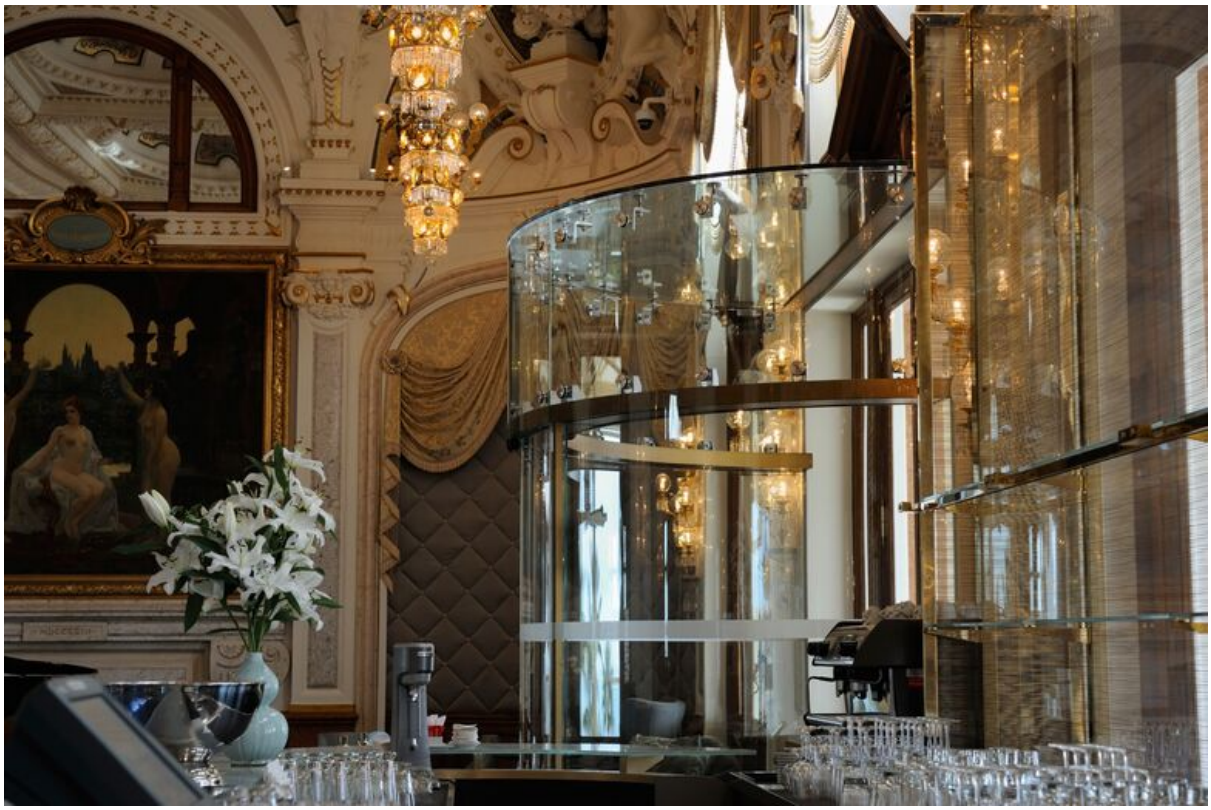

Automata körtolóajtó rendszer menekülési és mentési útvonalon teliüveges megoldások megvalósításához

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:06:17Z

Slimdrive SC-FR GGS

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egy- és kétszárnyú teliüveg ajtórendszerek menekülő- és mentési útvonalakon
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybebocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok
- Szélfogó rendszerek lineáris tolóajtókkal kombinálva
- 800 és 3000 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- Ajtószárnysúly max. 100 kg

TERMÉKJELLEMZŐK

- Menekülési útvonal funkció redundáns kivitelű ajtómozgatóval
- Rendkívül halk futású, kopásmentes, egyenáramú, mindössze 7 cm magasságú motor
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél vasalat sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít
- A mozgó szárnyak keret nélküliek, és két-két ponttartó rögzíti őket a görgőskocsin
- A padlóvezetőt ponttartók rögzítik az üvegen
- A lineáris tolóajtó mozgatókhoz képest 40%-kal nagyobb nyitási szélesség
- Sokféle ajtómozgató változat lehetséges, pl. dupla bejárat, sarokajtó, körív, félkör
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz biztonsági szempontból fontos hibák, pl. áramszünet esetén
- Az öntisztító görgőskocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelések opcióként kaphatók

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive SC-FR GGS
Menekülési és mentési utakhoz	Igen
Akadálymentes	Igen
Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés)	Igen
Csukási sebesség beállítható	Igen
Nyitási szélesség, kétszárnyú	800 mm - 3000 mm
Belső átjárási magasság	2500 mm
Keresztmagasság (min.)	75 mm

Slimdrive SC-FR GGS

Szárnysúly (max.), egyszárnyú	100 kg
Szárnysúly (max.), kétszárnyú	120 kg
Sugár (min.)	1250 mm
Mozgó szárny kivitele	10 mm ESG-H GGS vasalatrendszerrel (GGS változat), Speciális üvegek külön megrendelésre
Oldalelemek kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Felület	RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Polírozott nemesacéllal, 240 szemcseméretű nemesacéllal, Speciális bevonat külön megrendelésre
Tetőszerkezet kivitel	Optikai lemezburkolat, Üvegtető
Megvilágítás	üvegtető esetén nem lehetséges
Padlóburkolat	Lábtörlő, Lábtörlő az ügyfél kérésére
Légfüggöny rendszer	A födémszerkezettől függően lehetséges
Excentrikus homlokzati csatlakozás	Igen
Speciális funkciók külön megrendelésre	Igen
Kezelés	Kijelzős programkapcsoló, TPS nyomógombos programkapcsoló, Vezérlés az épületirányítási technikán keresztül
Szabványoknak való megfelelés	EN 16005

TARTOZÉKOK

GC 307+ *

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés

Slimdrive SC-FR GGS

DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA *

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
Programkapcsoló óra, 2 csatornás	Megvilágított kijelző, elosztódobozba szerelhető, pl. üzemmódok automatikus, idővezérelt átkapcsolása, okostelefonról és Bluetooth-on keresztül programozható	058158	fekete	35 x 90 x 58 mm	Potenciálment es reléérintkező

E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód	Védettség
E2 billenőkapcsoló	094013	matt tisztafehér	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Falsík alatti szerelés	IP20

LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód	Védettség
LS 990 billenőkapcsoló	098396	Nemesacél	81 x 81 x 11 mm	Falsík alatti szerelés	IP20

Slimdrive SC–FR GGS

SZERVIZ–INTERFÉSZ

Gyors diagnosztika és karbantartás



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Méretek	EAN
Szerviz-interfész	Tolóajtókhoz, a fedélre szereléshez, jackdugós csatlakozás a szervizterminálhoz vagy a Bluetooth-interfész, a összekötő kábel hossza: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.