


Termék adatlap

Levolan 120 üveg süllyesztett mennyezeti rögzítés

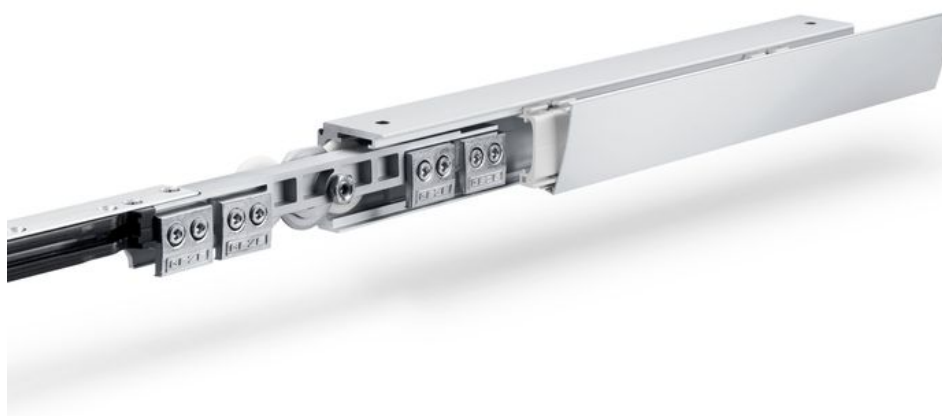

Tolóvasalat 120 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz és süllyesztett mennyezeti rögzítéshez

Levolan 120 üveg süllyesztett mennyezeti rögzítés



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Lakások és irodák dizájnorientált beltéri tolóajtóhoz
- Mindenféle egy- és többszárnyú tolóajtóhoz
- Rögzítés a mennyezeten süllyesztett beépítéssel
- Rögzítés a falon és a mennyezeten (közvetlenül és rejtett módon), valamint üvegrögzítéssel
- Levolan 120 SoftStop egy- vagy kétoldali csillapítással
- A Levolan 120 SoftStop által biztosított halk járásnak köszönhetően ideálisan alkalmas lakó- és irodaépületek ajtóhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Dizájn tolóvasalat 10–12 mm-es egyrétegű biztonsági üvegből, valamint 12,76 mm-es többrétegű biztonsági üvegből készült, max. 120 kg szárnsúlyú üvegajtókhoz
- Keskeny forma integrált vasalatechnikával
- Teljes egészében a futóprofilba integrált
- A Levolan Smart fix szerelési rendszer a minimálisra csökkenti a szerelőszerszám alkalmazását, ami gyors és kényelmes beépítést biztosít
- A vasalat végszerelése egyszerű pattintással
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 60 kg szárnsúlyú ajtókhoz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam
- A mennyezeti beépítéshez való takaróprofilok lehetővé teszik a mennyezetnyílás és a vasalat közötti esztétikus lezárást

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Levolan 120 üveg süllyesztett mennyezeti rögzítés

Levolan 120 üveg süllyesztett mennyezeti rögzítés



A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET *

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

LEVOLAN 120 KOMPLETT KÉSZLET

Levolan tolóvasalat max. 120 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám m	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 120 komplett készlet	Fali szereléshez	157943	Nemesacélhoz hasonló	640 mm	1240 mm
Levolan 120 komplett készlet	Fali szereléshez	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Levolan 120 komplett készlet	Fali szereléshez	157944	Nemesacélhoz hasonló	640 mm	1440 mm
Levolan 120 komplett készlet	Fali szereléshez	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TARTOZÉKOK

LEVOLAN 60 / 120 TÁVTARTÓ PROFIL FALTÁVOLSÁGHOZ

Távtartó profil Levolan 60/120 távtartó fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám m	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157993	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147571	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147557	EV1

Levolan 120 üveg süllyesztett mennyezeti rögzítés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz *	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147559	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147572	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147558	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	147573	
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157991	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147560	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147556	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147555	EV1

LEVOLAN 120 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 120 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, balos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Levolan 120 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 120 kg	balos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 2 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető – minimális szárnyszélesség egyoldalas esetén 900 mm; kétoldalas esetén 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.