

# Termék adatlap

## Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



Tolóvasalat 140 kg szárnysúlyú üvegajtókhoz, rejtett fali sarokelemmel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Az elegáns térkialakításhoz
- Látható rögzítés
- Egy- és kétszárnyú tolóajtók

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyhoz 45 mm-es szorító lappal
- A Perlan futóprofil alulról kell a fali sarokelembe becsavarozni, így beépített állapotban elrejtve az egyébként látható rögzítéseket
- A távtartó profilok lehetővé teszik a futóprofil és a kiálló tok- vagy lábprofilok közötti távolság gyors kiegyenlítését
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### PERLAN 140 KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Tolóvasalat fali szereléshez és üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny széleség (min.)	Szárny széleség (max.)
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134860	Nemesacélhoz hasonló	575 mm	1000 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134861	Nemesacélhoz hasonló	900 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



## TARTOZÉKOK

### VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

### RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

### SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

## SZORÍTÓBETÉT 45 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*


Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 45 mm-es üvegszorító laphoz *	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	133022

## PERLAN DUOSYNC KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Duosync - kézi motor üvegszárnyhoz

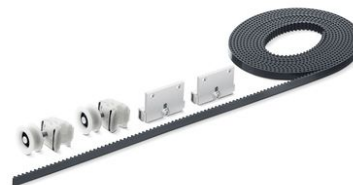

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság	Szerelési mód
Perlan Duosync készlet üvegszárnyhoz	Kétszárnyú, max. 140 kg szárny súlyú ajtók szinkronizálásához, a készlet tartalma: 2 x terelőgörgő, 2 x menesztő 45 mm-es üvegszorító laphoz, 12,5 m hosszú fogasszíj, szerelőanyag	139207	8 - 12.76 mm	Fal, Mennyezet

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal



## VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET \*

Alumínium ragasztósarok többrétegű biztonsági üveghez és 45-ös üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 45 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólaphoz, ragasztóanyag nélkül	133099

## KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD \*

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm



# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 45 mm-es üvegszorító lappal

## PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.