


Termék adatlap

Kézi tolófalrendszer mozgatható átjáróajtó ütközőfunkcióval – finomkeretes *

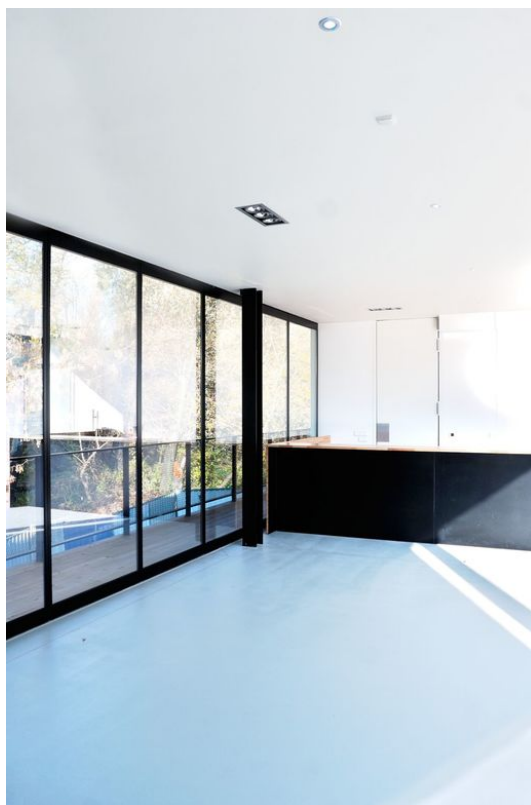

Bejárati elem zárt üveg válaszfalaknál

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltér és védett kültér
- Szabadon választható pozíció a rendszerfrontben
- Max. 3000 mm belső magasságig alkalmazható
- Max. 1100 mm elemszélességig alkalmazható



Kézi tolófalrendszer mozgatható átjáróajtó ütközőfunkcióval -

TERMÉKJELLEMZŐK

- Vízszintes és függőleges profilok üvegbefoglaláshoz
- 10 mm-es ESG egyrétegű biztonsági üveg, egyoldalon sík
- 22 mm-es szigetelt üveg, központosítva alkalmazható
- Max. 125 kg elemsúly
- Integrált zárószervezet (Boxer 2-4V)
- Száraz üvegezés körbefutó üvegező gumivaló
- Az összes többi elemtípussal kombinálható - finomkeretes

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Kézi tolófalrendszer mozgatható átjáróajtó ütközőfunkcióval -
finomkeretes *

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.

finomkeretes *
