


# Termék adatlap

## Kézi tolófalrendszer mozgatható lengőajtó – finomkeretes \*

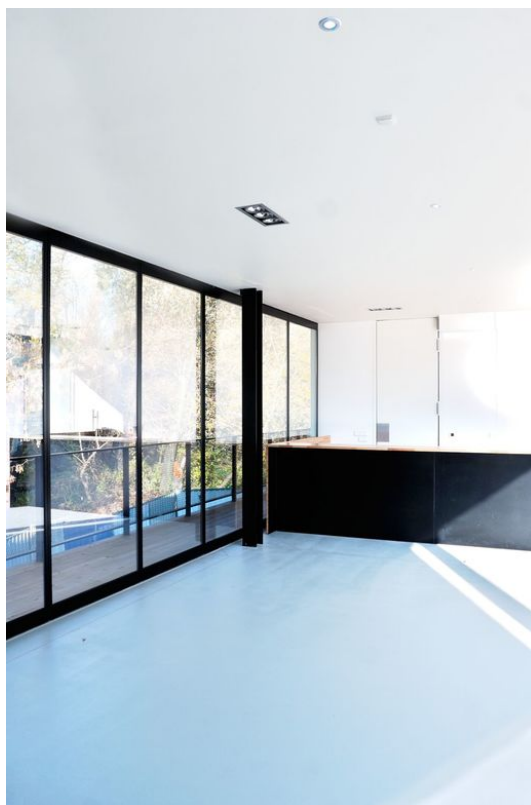

Bejárati elem zárt üveg válaszfalaknál

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltér és védett kültér
- Szabadon választható pozíció a rendszerfrontben
- Max. 3000 mm belső magasságig alkalmazható
- Max. 1100 mm elemszélességig alkalmazható

# Kézi tolófalrendszer mozgatható lengőajtó – finomkeretes \*



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Vízszintes és függőleges profilok üvegbefoglaláshoz
- 10 mm-es ESG egyrétegű biztonsági üveg, egyoldalon sík
- 22 mm-es szigetelt üveg, központosítva alkalmazható
- Max. 125 kg elemsúly
- Az összes többi elemtípussal kombinálható – finomkeretes
- Befelé és kifelé nyíló – lengőfunkció
- Zárószervezet TS 550 NV padlócsukó

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Kézi tolófalrendszer mozgatható lengőajtó – finomkeretes \*

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.