


Termék adatlap

A4001-KB 2POL *

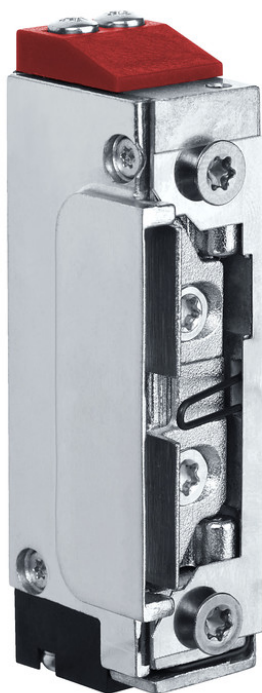

Ajtónyitó ajtójelző érintkezővel és kompakt nyelvvezetővel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Normál ajtók belépésvezérléssel
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kéttelercses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Zárnyelv által működtetett ajtójelző érintkező
- Kompakt méretek
- 0,75 mm-es raszterben 3 mm-rel állítható rádiuszos zárnyelv
- Kompakt nyelvvezető zárt profilélű ajtóba történő beépítéshez
- A zárnyelv biztonságos lekérdezése még nagy előterhelés esetén is
- Könnyen szerelhető, előszerelt csatlakozócsavarok

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A4001-KB 2POL *
Méretek	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatólási mélység	4.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	24V AC/DC
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Nem
Mechanikus reteszoldás	Nem
ajtófelügyelet	Igen
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méretek	DIN irány
A4001-KB vektoros ajtónyitó *	Működési elv: Munkaáram / ajtójelző érintkezővel / kompakt nyelvvezetővel / Nyomatékérintkező: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / Tartós üzemre való alkalmasság: 24 V AC/DC +/- 15% / Áramfelvétel: 150 mA (24 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	piros	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	balos / jobbos

A4001-KB 2POL *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.