


Termék adatlap

A4020-PA 2POL *

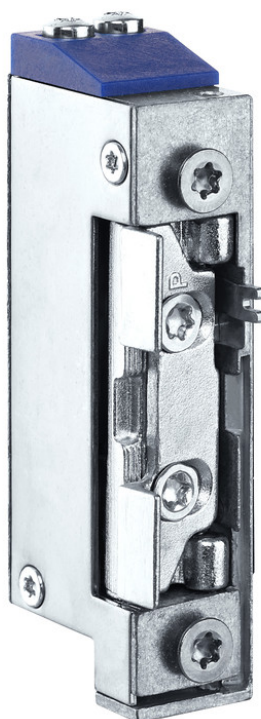

Ajtónyitó meghosszabbított reteszoldó karral és széles kivágással az állítási szögben

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Standard ajtók
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kéttelkerceses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Kompakt méretek
- 0,75 mm-es raszterben 3 mm-rel állítható rádiuszos zárnyelv
- Reteszoldó kar az ajtónyitó mechanikus állandó reteszoldásához, 2 mm-rel a zárlemez felett
- Széles kivágás az állítási szögben, illeszkedik az integrált nyelvvezető zárlemezekhez
- A zárnyelv biztonságos lekérdezése még nagy előterhelés esetén is
- Könnyen szerelhető, előszerelt csatlakozócsavarok

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A4020-PA 2POL *
Méretek	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatólási mélység	4.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12V AC/DC +/- 15 %
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Nem
Mechanikus reteszoldás	Igen
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	DIN irány
A4020-PA vektoros ajtónyitó *	Működési elv: Munkaáram / 2 mm hosszú reteszoldó karral / széles kivágás az állítási szögben a KFV / (Karl Friedrich Vliether) zárlemezek számára / Nyomatékérintkező: 12 - 24 V AC/DC +/- 15% / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 V AC/DC +/- 15% / Áramfelvétel: 300 mA (12 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	kék	15.8 x 73.5 x 25 mm	balos / jobbos

A4020-PA 2POL *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.