


Termék adatlap

A5001-FB *

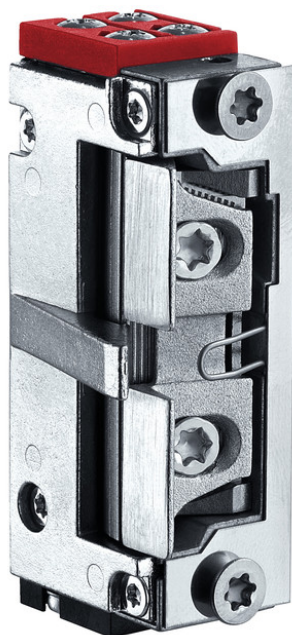

Ajtónyitó ajtójelző érintkezővel és nyelvvezetővel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Normál és füstgátló ajtók ajtómozgatóval és belépésvezérléssel
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz



TERMÉKJELLEMZŐK

- Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz
- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kététkercses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Zárnyelv által működtetett ajtójelző érintkező
- Kompakt méretek
- Nyelvvezető zárt profilélű ajtókba történő beépítéshez

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A5001-FB *
Méretek	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatalási mélység	6.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
ajtófelügyelet	Igen
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kététkercses technika	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Méretek	DIN irány
A5001-FB kompakt ajtónyitó	Működési elv: Munkaáram / ajtójelző érintkezővel / nyelvvezetővel / Nyomatékérintkező: 12 - 48 V AC/DC / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 vagy 24 V AC/DC +/- 15% / Áramfelvétel: 200 mA (12 V-on) / 100 mA (24 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	balos / jobbos



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.