


Termék adatlap

FT200--B *

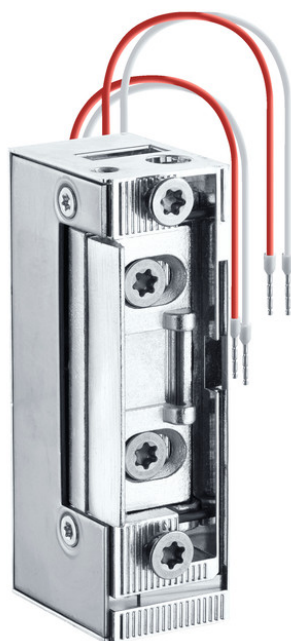

Ajtónyitó alapfelszereltséggel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűzgátló ajtók ajtómozgatóval
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Engedély füst- és tűzgátló ajtókhöz
- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kététkercses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- 1 mm-es raszterben 4 mm-rel állítható rádiuszos zárnyelv

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	FT200--B *
Méretek	20.5 x 69 x 28 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	5 x 1 mm
Nyelvbehatolási mélység	6 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12V / 24V AC/DC
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Igen
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kététkercses technika	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	DIN irány
FT200--B tűzgátló ajtó ajtónyitó *	Nyomatékérintkező: 12 - 48 V AC/DC / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 vagy 24 V AC/DC +/- 15% / Áramfelvétel: 200 mA (12 V-on) / 100 mA (24 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 20,5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	balos / jobbos



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.