


# Termék adatlap

## FT501--E \*

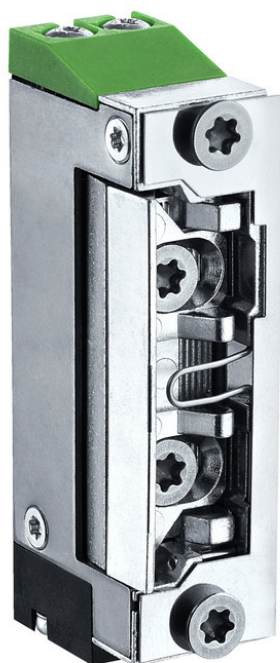

Ajtónyitó ajtójelző érintkezővel és jelprocesszorral

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűzgátló ajtók ajtómozgatóval és belépésvezérléssel
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyenáramhoz

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Engedély füst- és tűzgátló ajtókhoz
- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kététkercses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Zárnyelv által működtetett ajtójelző érintkező
- Kompakt méretek
- A zárnyelv biztonságos lekérdezése még nagy előterhelés esetén is

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	FT501--E *
Méretek	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatolási mélység	6.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Csere darab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12V / 24V AC/DC
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhoz	Igen
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
ajtófelügyelet	Igen
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kététkercses technika	Igen
Jelprocesszor áramtakarékos üzemmóddal	Igen

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	DIN irány	Szerelési mód
FT501--E tűzgátló ajtó ajtónyitó	Működési elv: Munkaáram / ajtójelző érintkezővel / Integrált jelprocesszorral / Nyomatékérintkező: 12 - 24 V DC / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: max. 500 mA / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	balos / jobbos	az ajtótokban



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.